

G3 Plus

Terminal Multi-Biométrica Anti-Reflejante para Gestión de Asistencia y Control de Acceso



G3 Plus es la primer terminal biométrica de ZKTeco con reconocimiento facial anti-reflejante que cuenta con la última tecnología de iluminación infrarroja y los más recientes sensores. El G3 Plus es capaz de realizar un reconocimiento facial de forma precisa incluso sometido a una luz solar intensa (hasta 60,000 lux). Junto con la actualización de hardware, el G3 plus también viene con el último algoritmo de reconocimiento facial de ZKTeco, que ofrece una experiencia de usuario completamente nueva, incluso puede reconocer a usuarios que utilizan lentes, sombrero u otros accesorios, el G3 plus ofrece una experiencia de reconocimiento fácil y eficiente.

Características



Último algoritmo facial 9.0



Identificación de rostros bajo luz solar fuerte y ambiente oscuro (0~60,000 lux. iluminación)



Revolucionario Sensor de Huella SilkID



Excepcional rendimiento con dedos secos, húmedos y ásperos




Múltiples Métodos de Verificación: Rostro / Huella / Tarjeta / Contraseña



POE integrado



Múltiples Métodos de Comunicación: Wi-Fi, TCP/IP, 3G, USB Host

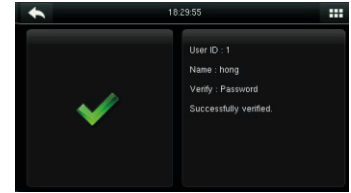

Especificaciones (Característica Exclusiva GL)

Capacidad

Huellas 5.000
 Rostros 3.000 (1:N) / 4.000 (1:1)
 Tarjetas (Opcional) 10.000
 Eventos 100.000



Comunicación

TCP/IP
 USB-Host
 Salida Wiegand

Interfaz de Control de Acceso

Relevador para Cerradura
 Salida de Alarma
 Botón de Salida
 Sensor de Puerta
 Timbre Externo




Hardware

Pantalla Touch LCD de 4.3"
 CPU de alta velocidad 1.2GHz
 Memoria 128MB RAM / 256MB Flash
 Sensor de Huella SilkID
 168 leds Infrarrojos


Funciones Estándar

Lector RFID / Código de Trabajo / WDMS
 Horario de Verano / SMS / Timbre Programado
 Cambio Automático de Estado
 Búsqueda de Eventos / Foto de Usuario
 Protector y Fondo de Pantalla Personalizable

Funciones Especiales

-  Reconocimiento facial preciso bajo luz solar intensa (Desde 0 hasta 60,000 lux)
-  Último algoritmo de reconocimiento facial ZKTeco, fácil de reconocer a los usuarios que usan lentes y sombrero
-  Evita el registro repetido del rostro

Funciones Opcionales

Lector de Tarjetas HID / MIFARE
 Wi-Fi / 3G
 Impresora Externa
 Batería (2.000 mAh)
 POE Integrado (IEEE 802.3at)

Compatibilidad

ZKTime Web / Biotime 7.0
 ZKBiosecurity 3.0 / ZKAccess 3.5
 WDMS


Información Adicional

Temperatura de Operación: 0°C a 45°C
 Dimensiones: 199.2 x 171.8 x 131.3 mm
 Algoritmos ZKFace v9.0 & ZKFinger v10.0


Energía

Voltaje de Operación 12V CD
 Consumo de Corriente < 500mA

Configuración

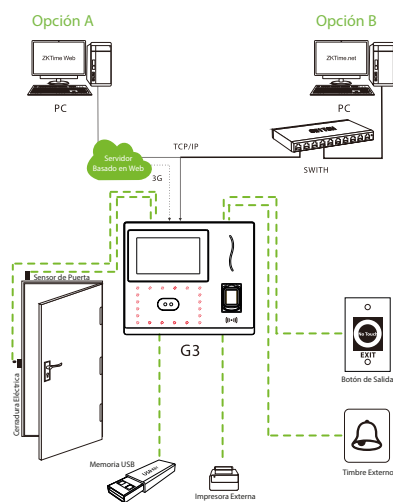

Dimensiones (mm)

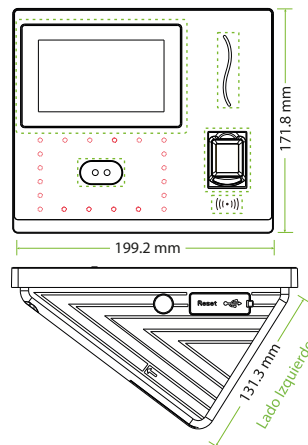

www.zkteco.com



www.zktecolatinoamerica.com



Derechos de Autor © 2018, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados. ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización. El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.

